

DRIVE THE CHANGE



BR.2017.01.0085.01+02

CORMIDI

CB5
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

MASSIMA EFFICIENZA



Innumerevoli test hanno fatto sì che la C85 è in assoluto la macchina più performante ed affidabile della sua categoria, ed il risultato finale è quello di una macchina durevole nel tempo con costi di manutenzione ridotti a zero.

SOTTOCARRO



Il sottocarro ottimizzato in ogni minimo dettaglio per la C85 è frutto delle esperienze del Team Sviluppo della Cormidi, esperienza e competenza hanno portato alla realizzazione di un sottocarro senza eguali.

SEMPLICEMENTE INCREDIBILE



Il minidumper per eccellenza facile da usare robusto e incredibile nelle prestazioni.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



PUNTI DI FORZA



Il design della C85 racchiude un mix tra bellezza compattezza e robustezza.



Il posto guida a misura d'uomo per una guida piacevole e rilassante.



Benna con doppia funzione: auto-caricante più scarico frontale.



Livello gasolio a vista.



Il cofano motore gode di un ottima disposizione dei componenti; tutto a vantaggio di un facile accesso agli strumenti.



Ingrassare i rulli risulta facile, veloce e comodo, senza smontare niente a tutto vantaggio della manutenzione.



tappo del serbatoio (versione diesel) con chiave.



I cilindri sono protetti da carter protettivi.



Sistema di raffreddamento acqua/olio permette di lavorare in condizioni di temperature estreme.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

PUNTI DI FORZA

"RCS" CONTROLLO REMOTO



Radiocomando per lavori difficili e pericolosi.

RAFFREDDAMENTO



Paraurti di protezione cofano motore.

ACCELERATORE



Sistema di regolazione giri motore con cavi senza manutenzione.

USCITE SUPPLEMENTARI ADDIZIONALI



Collegare accessori ausiliari come trencher, trivelle, non è stato mai così semplice.

PANNELLO DI CONTROLLO



Un cicalino sonoro si attiva in caso di necessità; ad esempio, quando il quadro è acceso e l'operatore non avvia il motore. Il contatore inoltre permette di contare la vita della macchina.

FRENO DI STAZIONAMENTO



Freno di parcheggio ed emergenza meccanico.

GANCI SOLLEVAMENTO



Ganci per sollevare la macchina in modo sicuro.

RULLI OSCILLANTI



I rulli oscillanti adattano i cingoli a tutti i tipi di fondo in modo da garantire sempre un'ottima aderenza alla macchina e soprattutto grande stabilità su sterrati particolarmente ardui.

PEDANA RICHIUDIBILE



In situazioni dove è necessario avere una macchina più corta e possibile richiudere la pedana, oppure al contrario, mantenerla aperta per ospitare l'operatore.


CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



DUMPER (RI)

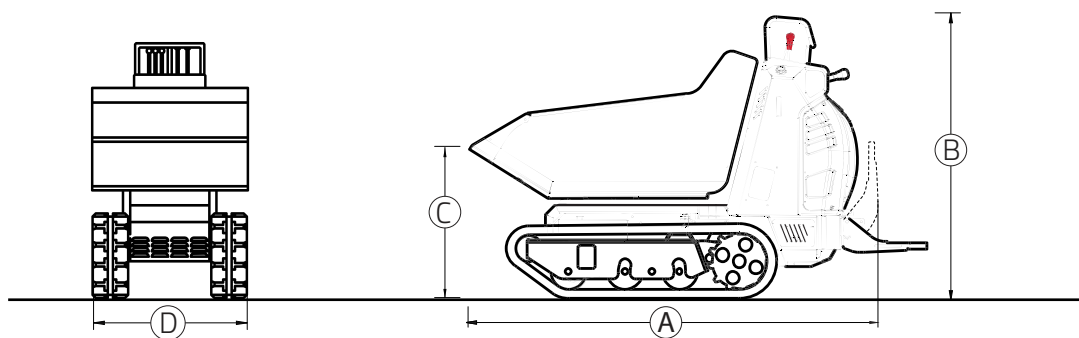

	mm	inch.
A	1926	A 75.8
B	1336	B 52.6
C	739	C 29.1
D	810	D 31.9

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	566 kg 1248 Lb	541 kg 1193 Lb	588 kg 1296 Lb
RASO	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³



CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER




DRIVE THE CHANGE

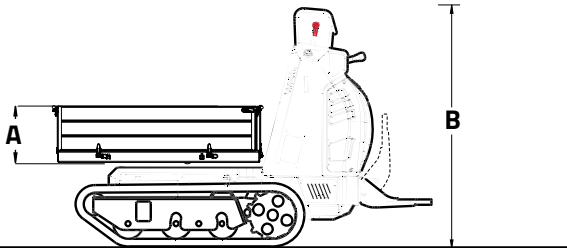

	mm	inch.
A	305	12.0
B	1336	52.6
C	1356	53.4
D	810	31.9

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	-kg -Lb	-kg -Lb	-kg -Lb
RASO	0,19 m³ 0.25 yd³	0,19 m³ 0.25 yd³	0,19 m³ 0.25 yd³
COLMO SAE	0,31 m³ 0,41 yd³	0,31 m³ 0,41 yd³	0,31 m³ 0,41 yd³

DUMPER (RIP)

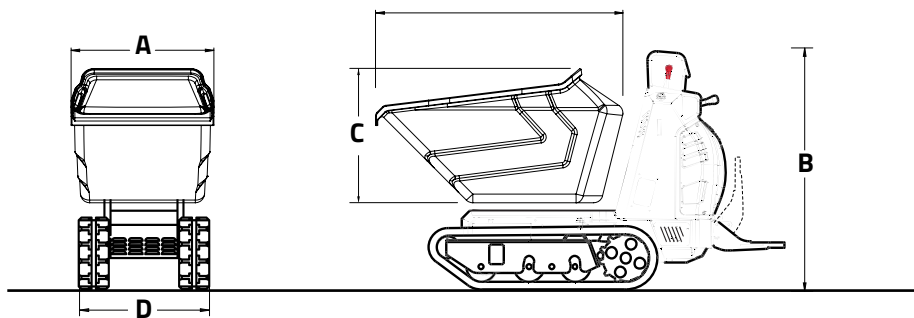

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
F	1347	53.0

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	-kg -Lb	-kg -Lb	-kg -Lb
RASO	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
COLMO SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³


CORMIDI

C85
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

AUTOCARICANTE (AC-ACW)

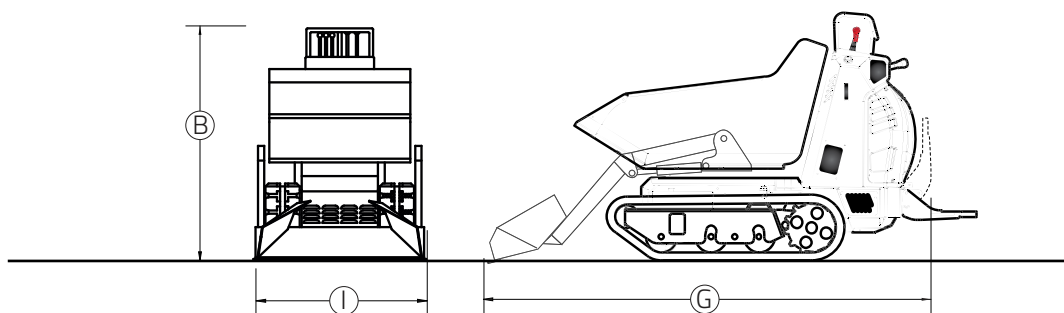

	mm	inch.
B	1336	B 52.6
G	2595	G 102.2
I	835	I 32.9
H	1500	H 59.1

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	662 kg 1460 Lb	637 kg 1404 Lb	684 kg 1508 Lb
RASO	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³


CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

HI-TIP (HI)

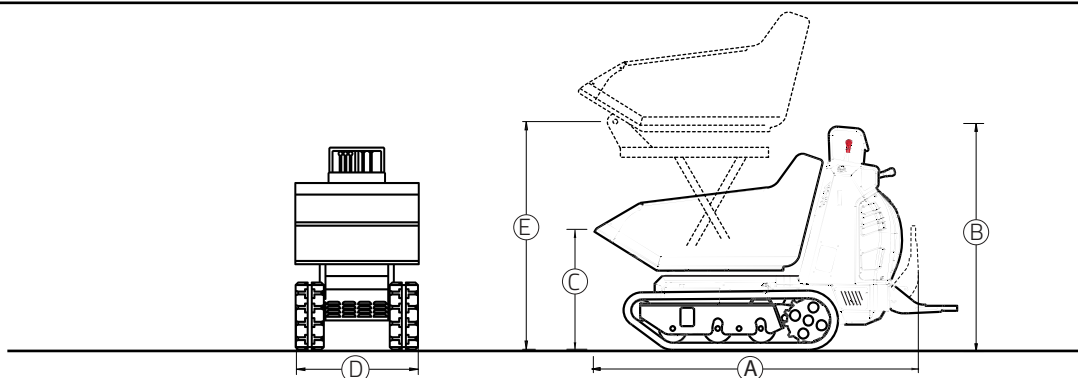

	mm	inch.
A	1926	A 75.8
B	1336	B 52.6
C	739	C 29.1
D	810	D 31.9
E	1500	E 59.1


	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	668 kg 1472.7 Lb	643 kg 1418 Lb	690 kg 1521 Lb
RASO	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



HI-TIP E AUTOCARICANTE (HIAC-HIACW)

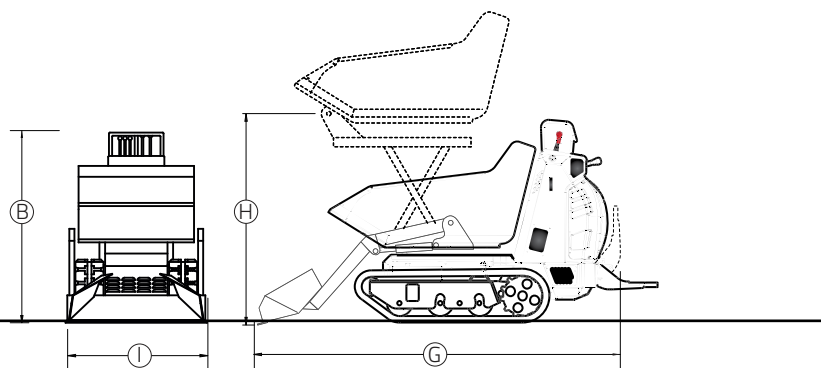

	mm		inch.
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1500	H	59.1


	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	765 kg 1687 Lb	740 kg 1631 Lb	787 kg 1735 Lb
RASO	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³
COLMO SAE	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



BETONIERA (AC)

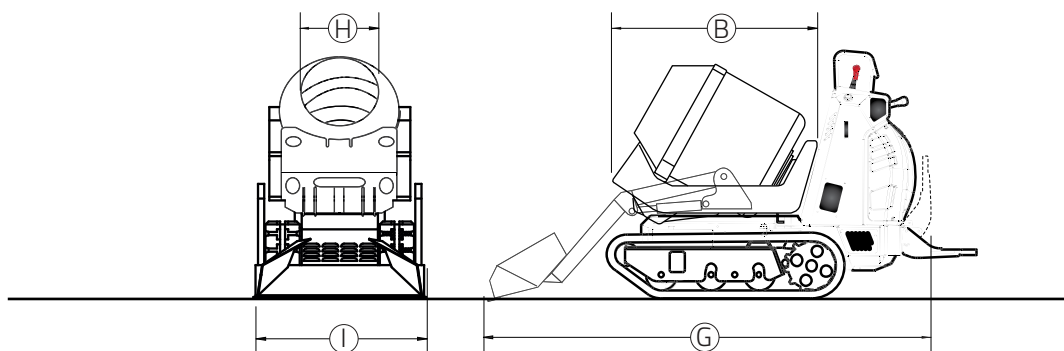

	mm	inch.
B	1125	B 44.3
G	2595	G 102.2
I	835	I 32.9
H	425	H 16.7



	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE			
RASO	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal
COLMO SAE	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



MINI CARICATORE (ML)

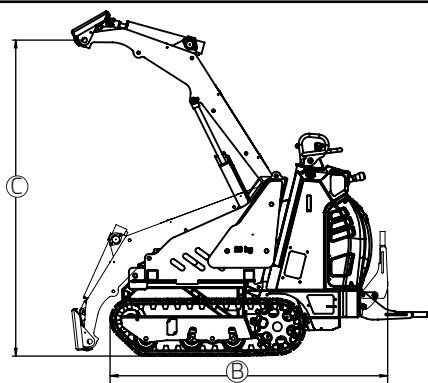

	mm		inch.
B	1654	B	65.1
C	1884	C	74.2
D	1326	D	52.2
E	837	E	33.0

	C10.85	C13.85	C14.85
CAPACITA' OPERATIVA	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
PESO TOTALE	800 kg 1764 Lb	775kg 1709 Lb	821 kg 1810 Lb
CON CONTRAPPESO 160 KG CON OPERATORE	312 kg 687.8 Lb	CON CONTRAPPESO 160 KG SENZA OPERATORE	248 kg 546.8 Lb
SENZA CONTRAPPESO CON OPERATORE	259 kg 571 Lb	SENZA CONTRAPPESO SENZA OPERATORE	195 kg 429.9 Lb

CORMIDI




CBS

MINI TRACK DUMPER




DRIVE THE CHANGE

ACCESSORI

				C10.85	C13.85	C14.85
trivella 		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐	☐
sega idraulica 	trencher 	RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐	☐
pompa acqua 		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐	☐
martello idr. 	martello idr. 	RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐	☐
radiocomando 		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐	☐
cassone agri 		RIA		☐	☐	☐
Atomizzatore 		RIA		☐	☐	☐
spazzatrice 	spazzola 					
forche 		ACW		☐	☐	☐
lama 		ACW		☐	☐	☐
mini escavatore 		ACW		☐	☐	☐
trinciasarmenti 		ACW		☐	☐	☐

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE							
		METRIC	U.S.	13.85	10.85	14.85	ELECTRICAL
MOTORE							
Benzina	Honda Gx 390 13 hp			●			
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●		
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●	
Elettrica	6 hp						●
TRASMISSIONE							
Tipo	Idrostatica			●	●	●	●
Pompe idrauliche	2 pompe a pistoni a portata variabile			●	●	●	●
SOTTOCARRO							
Larghezza dei cingoli	180 mm	(7.1 in)					
Rulli oscillanti	Si			●	●	●	●
IMPIANTO IDRAULICO				●	●	●	●
Pompe idrauliche			Pompe ad ingranaggi				
Flusso Std	1x15,2 l/min	(1x4.0 gpm)	●				●
	1x13,4 l/min	(1x3.5 gpm)		●	●		
Alto flusso	1x20,8 l/min	(1x5.5 gpm)	●				●
	1x18,5 l/min	(1x4.8 gpm)		●	●		
Super Alto Flusso	1x25,6 l/min	(1x6.7 gpm)				●	
Pressione massima	150 bar	(2180 psi)	●	●	●	●	●
PRESTAZIONI E DIMENSIONI							
Velocità massima	(5 Kmh)	(3.1 mph)	●				
	(6 Kmh)	(3.7 mph)		●			●
Capacità operativa	800 kg	(1762 LB)	●	●	●	●	●
Peso	560 to/a 690 kg	(1235 to/a 1521)	●				
	540 to/a 750 kg	(1191 to/a 1654)		●			
Capacità del cassone	0.28 m³	(0.37 yd³)	●	●	●	●	●
	0.45 m³	(0.59 yd³)					
Freno di stazionamento	Si			●	●	●	●

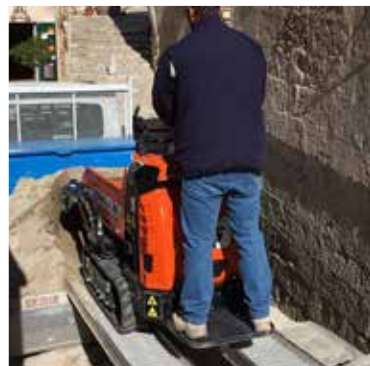



DRIVE THE CHANGE

Le macchine e gli accessori in questa brochure non sono vincolanti per la Cormidi srl, possono cambiare da una versione all'altra. La Cormidi si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, per cui i modelli e gli accessori indicati nella seguente brochure sono solo indicativi.



Via Fonte, 342 Roccadaspide
(SA) Italy
ph. +39 0828 943688
fax +39 0828 943963

CORMIDI

25 Broad St, Norwalk
CT 06851, USA
ph.+1 203-846-6120
art@cormidiusa.com

